





ПРИВОД С МУФТОЙ ОГРАНИЧЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА

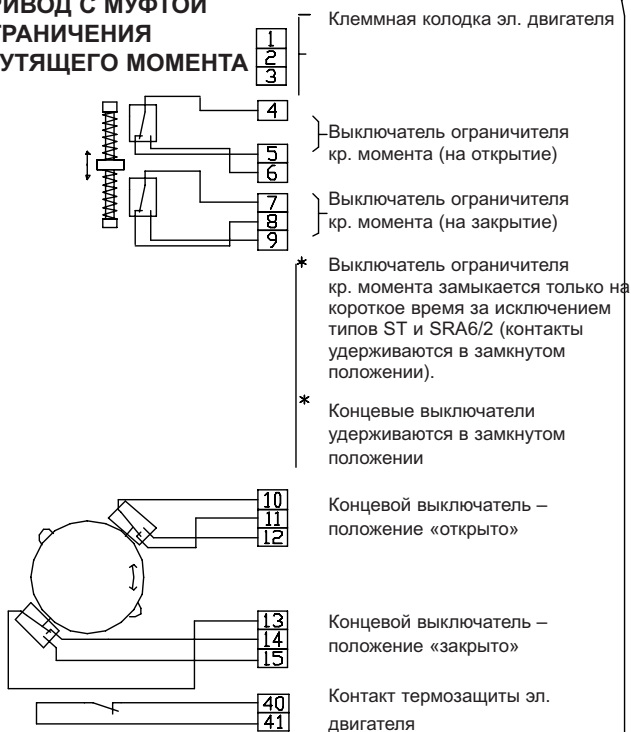


ПРИВОД БЕЗ МУФТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА (ТИП ОА...)

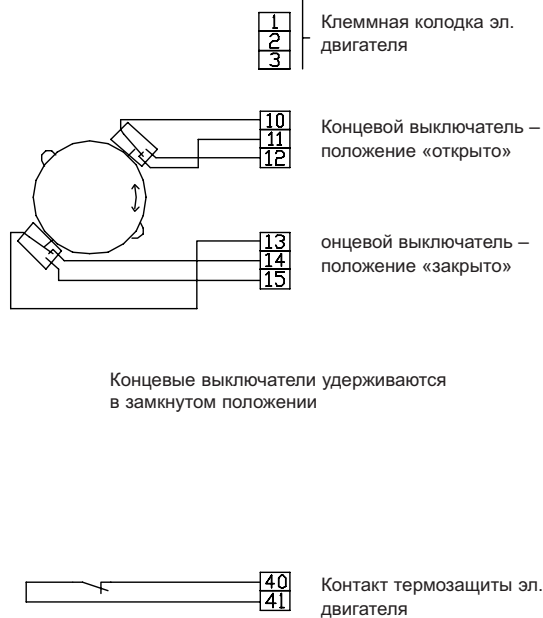


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

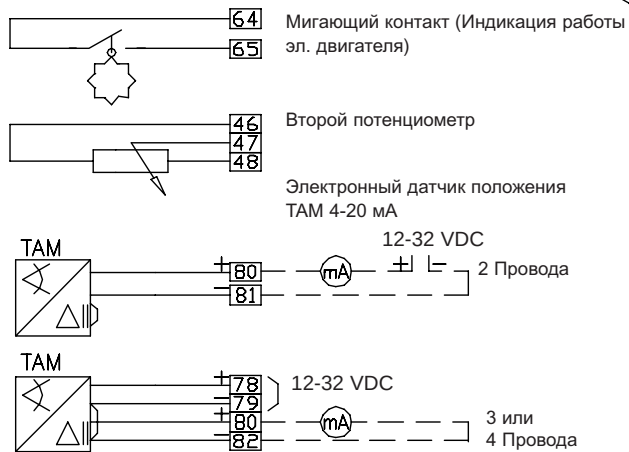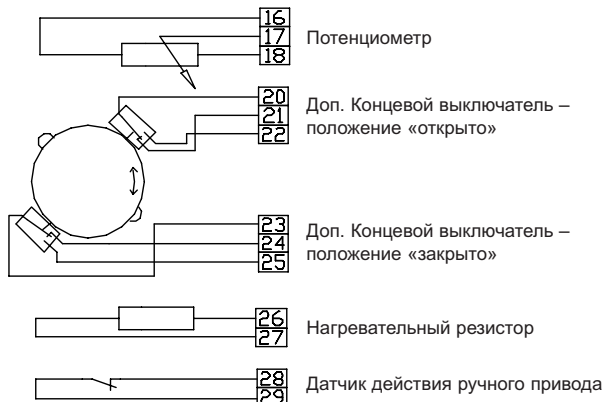


3-Х ФАЗНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

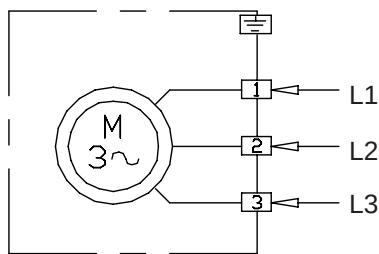

1~




DC

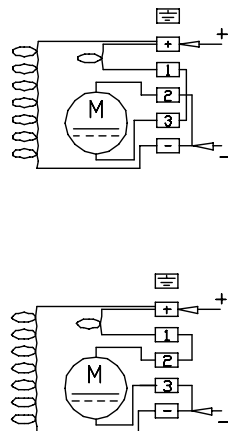

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕН НЫЙ ПРИВОД EExed

Th: Термозащита двигателя



Отделенная контактная колодка двигателя

Прим. Конденсатор поставляется отдельно в случае однофазного эл. двигателя